




Haute résistance au feu + A1

LISAFLAM® HD BA 13

Plaque de plâtre classée A1 à haute résistance au feu et haute dureté. Parements de couleur gris clair.

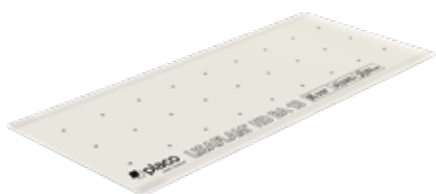

Bénéfices

- Haute résistance
- Plaque haute dureté (empreinte de billage inférieur ou égal à 15 mm)
- Productivité chantier
- Mise en œuvre simplifiée de plafonds coupe-feu en association avec le système Stil Flam®

Description

Couleur	Gris clair
Type de bord	BA
Poids au m ²	11,5 kg/m ²
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	1,2 m
Application	Cloison Doublage intérieur de mur Gaine technique Plafond

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	FI
Type de produit	Plaque de plâtre A1

Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A1
Résistance thermique	0,04 m ² .K/W

Références

DTU de référence:	25.41
Numéro DoP	PL002
Norme européenne	EN 520:2004+A1:2009
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
P70032500	Lisaflam® HD BA 13 250	3496250190467	Pile de 50 plaques	33	0,013	2,5	1,2	J+5/6